



コールドソー・シリーズ

COLD SAW BLADE

アルミ用チップソー SS-A series

Aluminum/Nonferrous Saw Blade



**アルミニウム、非鉄金属などの切断加工用！
シャープな切れ味を約束します。**


- 切断形状に合わせて最適な刃型をご提案
- アルミニウム切断用に適した超硬チップを採用し長寿命を実現
- 使用回転数に応じた熟練工による腰入れと、独自のスリット形状で制振性能を向上。精度の高い切断が可能

被切断材質 アルミニウム、非鉄金属など
 被切断形状 ビレット、インゴット、シームレスパイプ、ロッド、プロファイル
 推奨回転数 3,000 ~ 3,500min⁻¹

Application Alminium, Copper, Brass, Cast, steel etc.
 Work material Billet, Ingot, Seamless pipe, Rod, Profile
 Recommended Speed 3,000 - 3,500min⁻¹


交互リード刃型：C1

ABT (Alternative Top Bevel)

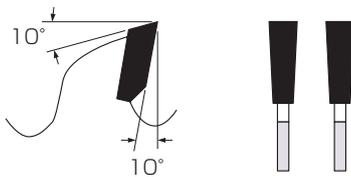

トリプル刃型：D

TCT (Triple Chamfer Type)

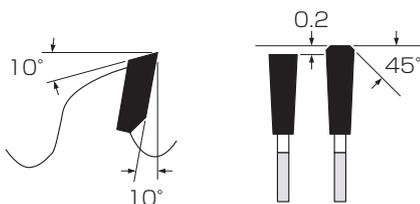

unit : mm

外径 (D)	刃厚 (K)	台厚 (T)	内径 (B)	刃数
205	2.6 ~ 2.8	2.0 ~ 2.2	25.4	80
216	2.6	2.0	25.4	80
255	2.8 ~ 3.0	2.2 ~ 2.4	25.4	80 ~ 100
305	3.0	2.4	25.4	80 ~ 120
355	3.0	2.4	25.4	100 ~ 120
380	3.0	2.4	25.4	100 ~ 120
405	3.1 ~ 3.2	2.6	25.4	100 ~ 140 *
455	3.2	2.6	25.4	100 ~ 120 *
510	3.4 ~ 3.6	2.8 ~ 3.0	25.4	120 ~ 140 *
610	3.6	3.0	25.4	120 *

Diameter	Kerf Thickness	Body Thickness	Bore	Number of Teeth
----------	----------------	----------------	------	-----------------

* 静音・制振タイプ * Laser Slitting for Low Noise Type